

# TRANSMODUL

3, RUE DE L'ARTISANAT. ZONE INDUSTRIELLE. 91150 ETAMPES

TEL. : 01 60 80 07 56 – FAX : 01 64 94 99 15

contact@transmodul.fr - www.transmodul.fr

## TRANSPORTEURS MODULAIRES

### MANUTENTION CONTINUE



TRANSMODUL est un constructeur spécialisé dans les procédés industriels de manutention.

Pour tout projet d'investissement, TRANSMODUL vous aide à formaliser votre besoin afin de le définir en adéquation avec vos objectifs techniques et financiers.

Tous nos appareils sont réalisés dans notre atelier d'Etampes et sont visibles lors des différents stades de la fabrication et de la mise au point.



La maîtrise de la fabrication nous assure des produits de qualité à moindre coût, et de plus brefs délais.

Nous réalisons des ensembles complets. Montage et mise en route sur site.

### **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Charge maxi : 50 Kg par ML.  
Châssis en tôle pliée formant sole de glissement.  
Distance entre pieds supports 3 mètres maxi.  
Largeurs bande standards 0,2 mètre à 1 mètre.  
Longueurs hors tout standards 1 mètre jusqu'à 20 mètres.  
Hauteur du caisson 100 mm.  
Tambours usinés bombés ø90 mm acier.  
Tension sur tambour de renvoi.  
Entraînement par motoréducteur flasqué avec bras de réaction.  
Pieds en tube carré réglables en hauteur et en inclinaison.  
Bande PVC lisse jonctionnée par vulcanisation température 10° à 70° C.  
Vitesse fixe à définir.  
Alimentation 220/380 TRI.  
Peinture polyuréthane couleur RAL à définir.

**GARANTIE** : 6 mois contre tout vice d'exécution ou de matière

### **OPTIONS**

Démarrateur moteur en coffret conforme à la norme 89/392/CEE.  
Inversion de marche.  
Roulettes pivotantes avec frein.  
Rives latérales.  
Tablette latérale avec pieds.  
Capotage polycarbonate centré sur rives.  
Transmission par chaîne sous carter.  
Tambour moteur.  
Moteur monophasé  
Variation de vitesse mécanique ou par variateur de fréquence.  
Tous types de bandes y compris haute température.  
Tapis à maille métallique.  
Tôlerie inox.  
Exécution tout inox.  
Grandes longueurs avec rouleaux de décollement.  
Groupe central de commande permettant un entraxe fixe.



MI 100 -600 - 3000



MI 100 - 800 - 10000



ML 100 - 1000 - 20000

**TRANSMODUL**

3, RUE DE L'ARTISANAT. ZONE INDUSTRIELLE. 91150 ETAMPES

TEL. : 01 60 80 07 56 – FAX : 01 64 94 99 15

contact@transmodul.fr - www.transmodul.fr

## **MODELE INTEGRAL**

Trémie destinée à transporter des charges relativement faibles.

Socle robuste en tube.

Angle d'inclinaison variable.

Volume de la trémie démontable 60 à 200 litres

Rives latérales prolongeant la trémie - Goulotte de jetée.

Largeur et type de bande à tasseaux à définir.

Hauteur sous bec de jetée 1250 à 3000 mm.

Hauteur totale 1900 à 3650 mm.

Vitesse fixe à définir.

Alimentation 220/380 TRI.

Peinture : Polyuréthane couleur RAL à définir.



EL 100 - 200 - 3000

**GARANTIE** : 6 mois contre tout vice d'exécution ou de matière

## **OPTIONS**

Démarrateur moteur en coffret conforme à la norme 89/392/CEE.

Roulettes pivotantes avec frein.

Rives à faces parallèles avec capot polycarbonate amovible.

Moteur monophasé.

Variation de vitesse mécanique ou par variateur de fréquence.

Tôlerie inox et bande alimentaire.

Exécution tout inox.

Volume important.

Hauteur supérieure à 3000



**TRANSMODUL**

3, RUE DE L'ARTISANAT. ZONE INDUSTRIELLE. 91150 ETAMPES

TEL. : 01 60 80 07 56 – FAX : 01 64 94 99 15

contact@transmodul.fr - www.transmodul.fr

# TRANSPORTEURS D'ACCUMULATION À ROULEAUX ENTRAÎNÉS

TYPE RMA 30 – RMA 60 – RMA 90

## **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Charge maxi : 12 Kg / rouleau.

Châssis en tôle pliée acier peint.

Distance entre pieds supports 3 mètres maxi.

Largeur des rouleaux : 362 à 1012 mm avec incrément de 50mm.

Hauteur des longerons : 178 mm.

Rouleaux acier  $\varnothing$  35 ou  $\varnothing$  50 mm entraînés par courroies rondes sur diabolos.

Pas des rouleaux : 37,5 - 75 - 100 et 150 mm.

Entraînement par motoréducteur sous le châssis avec transmission sous le carter.

Pieds en tube carré, réglables en hauteur et en inclinaison.

Vitesse fixe comprise entre 8 et 30 M/min.

Alimentation 220/380 TRI.

Peinture polyuréthane couleur bleu RAL 5010 ou blanc RAL 9010.



Courbe RMA 60

**GARANTIE** : 6 mois contre tout vice d'exécution ou de matière

## **OPTIONS**

Démarrateur moteur en coffret conforme à la norme 89/392/CEE

Courbe 30°, 45°, 60° et 90°.

Porte relevable manuellement à 90°. Aiguillage convergent à 30°

Aiguillage divergent à 30°

Section d'angle.

Buttée pneumatique.

Transfert par chaînes motorisées ou par poussoir pneumatique.

Frein de rouleaux.

Rouleaux intermédiaires.

Rives latérales.

Exécution tout inox.

Peinture polyuréthane RAL à définir.

## **UTILISATION**

Pour le convoyage de produits à fond plat et rigide pouvant être accumulés sans forte pression entre eux : poste de travail, zones de contrôles de flux ...

## **NOTA**

Notre gamme comprend également des convoyeurs à rouleaux commandés.



Aiguillage divergent RMA 60

**TRANSMODUL**

3, RUE DE L'ARTISANAT. ZONE INDUSTRIELLE. 91150 ETAMPES

TEL. : 01 60 80 07 56 – FAX : 01 64 94 99 15

contact@transmodul.fr - www.transmodul.fr

# TRANSPORTEURS À ROULEAUX ENTRAINÉS PAR CHAÎNE

## **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Châssis en tôle pliée acier peint ou inox 304 décapée.  
Distance entre pieds supports 3 mètres maxi  
Entraînement par bracelet de chaîne ou chaîne tangentielle  
Rouleaux acier brut, acier zingués, inox 304, PVC avec pignons de commande acier, ou polyamide sous différents diamètres et différentes longueurs.  
Motoréducteur sous le châssis avec transmission sous carter de protection  
Vitesse fixe ou variable.  
Alimentation 220/380V TRI  
Peinture polyuréthane RAL à définir .



## **OPTIONS**

Démarrateur moteur en coffret conforme à la norme 89/392/CEE  
Courbe 30, 45, 60, 90°...  
Butée pneumatique  
Transfert par chaînes motorisées, courroies ou pousseur pneumatique Rives bilatérales en tôle acier ou inox 304, PEHD...

## **UTILISATION**

Convoyage de produits à charge relativement lourde à fonds plat et rigide



**GARANTIE** : 6 mois contre tout vice d'exécution ou de matière

## **NOTA**

Notre gamme comprend également des convoyeurs d'accumulation à rouleaux commandés.



3, RUE DE L'ARTISANAT. ZONE INDUSTRIELLE. 91150 ETAMPES  
TEL. : 01 60 80 07 56 – FAX : 01 64 94 99 15  
contact@transmodul.fr - www.transmodul.fr

## **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Charge maxi : 15 Kg par ML.  
Châssis en tôle pliée formant sole de glissement.  
Distance entre pieds supports 3 mètres maxi.  
Largeurs de bande standards - 50 - 100 - 150 -200 -250 -300 - 400 - 500 mm.  
Longueurs hors tout standards 0,5 mètre jusqu'à 10 mètres.  
Hauteur du caisson 50 mm ou 70 mm.  
Tambours usinés bombés ø50 mm acier.  
Tension sur tambour de renvoi.  
Entraînement par motoréducteur flasqué avec bras de réaction.  
Pieds en tube carré, réglables en hauteur et en inclinaison.  
Bande PVC lisse jonctionnée par vulcanisation température 10° à 70°C.  
Vitesse fixe à définir.  
Alimentation 220/380 TRI.  
Peinture polyuréthane couleur RAL à définir.

**GARANTIE** : 6 mois contre tout vice d'exécution ou de matière

## **OPTIONS**

Démarrateur moteur en coffret conforme à la norme 89/392/CEE.  
Inversion de marche.  
Roulettes pivotantes avec frein.  
Hauteur du caisson réduite.  
Rives latérales.  
Tablette latérale avec pieds.  
Capotage polycarbonate centré sur rives.  
Transmission par chaîne sous carter (épaisseur du carter de transmission : 31 mm).  
Tambour moteur.  
Moteur monophasé.  
Variation de vitesse mécanique ou par variateur de fréquence.  
Tous types de bandes y compris haute température.  
Tapis à maille métallique.  
Tôlerie inox.  
Exécution tout inox.  
Grandes longueurs avec rouleaux de décollement.  
Groupe central de commande permettant un entraxe fixe.



# TRANSPORTEURS A CHAINES PALETTES - CARROUSELS

TYPE CP 185 – CP 220 – CP 260

## **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Largeurs de chaîne palettes :  
63,5 - 82,5 - 88,9 - 114,3 - 190,5 - 254 - 304,8.  
Largeurs de chaîne croissant de lune pour carrousel : 90 - 150.  
Ossature en tôle acier peint  
Profil de guidage en PEHD  
Distance entre pieds supports 3 mètres maxi.  
Entrainement par motoréducteur flasqué sur l'arbre de tête  
Vitesse fixe à définir  
Alimentation 220/380 TRI  
Peinture polyuréthane couleur RAL à définir.

**GARANTIE** : 6 mois contre tout vice d'exécution ou de matière

## **OPTIONS**

Démarrateur moteur en coffret conforme à la norme 89/392/CEE.  
Rives latérales.  
Variation de vitesse mécanique ou par variateur de fréquence.  
Transmission par chaîne sous carter.  
Ossature inox  
Chaines palettes inox.

## **UTILISATION**

Transport et accumulation des produits spéciaux,  
embouteillage, industries pharmaceutiques,  
conserveries, cosmétiques...



CP 220




**TRANSMODUL**

3, RUE DE L'ARTISANAT. ZONE INDUSTRIELLE. 91150 ETAMPES  
TEL. : 01 60 80 07 56 – FAX : 01 64 94 99 15  
contact@transmodul.fr - www.transmodul.fr

## **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Largeur de bande de 76 mm à 3000 mm.  
Bande en polypropylène/polyéthylène (autres matières voir options)  
Bande pleine ou ajourée.  
Possibilité de cinématique droite, courbe et à cassure.  
Rayon intérieur minimum = 1.6 x largeur de la bande  
Châssis en tôle pliée acier peint ou inox.  
Entraînement par pignon  
Motoréducteur flasque sur l'arbre de tête  
Pieds réglables en hauteur et en inclinaison.  
Distance maxi entre pieds: 3 mètres.  
Longueur jusqu'à 60 mètres.  
Vitesse à définir.  
Alimentation 220/380 V TRI.  
Peinture polyuréthane couleur RAL à définir.

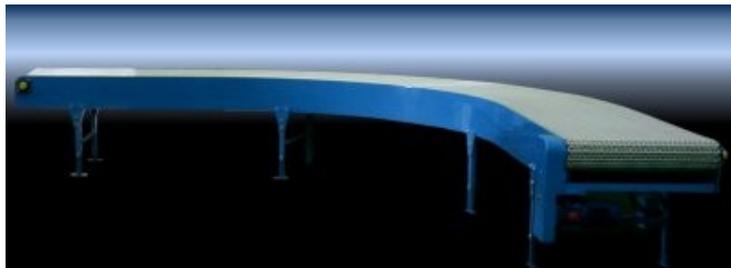

**GARANTIE** : 6 mois contre tout vice d'exécution ou de matière.

## **OPTIONS**

Démarrateur moteur en coffret.  
Inversion de marche.  
Roulettes pivotantes avec frein.  
Rives latérales.  
Tablette latérale avec pieds.  
Capotage polycarbonate.  
Transmission par chaîne sous carter.  
Pignon monté sur tambour moteur.  
Moteur monophasé.  
Variation de vitesse mécanique ou électronique.  
Tôlerie inox.  
Exécution tout inox.  
Sabres aux extrémités.  
Peignes de transfert.  
Tasseaux sur bande.  
Possibilité de bande en polypropylène, polyéthylène, acétal ou nylon.



## **UTILISATION**

Transport et accumulation de produits spéciaux, embouteillage, conserveries, industries pharmaceutiques, cosmétiques...  
Solution idéal pour procéder exigeants: refroidir, congeler, sécher...




## **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Châssis acier peint mécano soudé  
Brins porteurs constitués de chaînes acier à rouleaux (nombre de brins à définir)  
Distance entre pieds supports 3 mètres maxi.  
Pignon de commande et de renvoi acier.  
Entraînement par motoréducteur flasqué sur l'arbre de tête  
Vitesse fixe à définir  
Alimentation 220/380 TRI  
Peinture polyuréthane couleur RAL à définir.

**GARANTIE** : 6 mois contre tout vice d'exécution ou de matière.

## **OPTIONS**

Démarrateur moteur en coffret conforme à la norme 89/392/CEE.  
Inversion sens de marche.  
Rives latérales.  
Platelage entre les rouleaux  
Motoréducteur dans le châssis avec transmission par chaîne sous carter.  
Butée pneumatique ou électrique  
Transfert par chaînes ou par rouleaux.  
Variation de vitesse mécanique ou par variateur de fréquence.  
Chaîne à galet pour accumulation.  
Chaîne à maille jointive.  
Racleur.

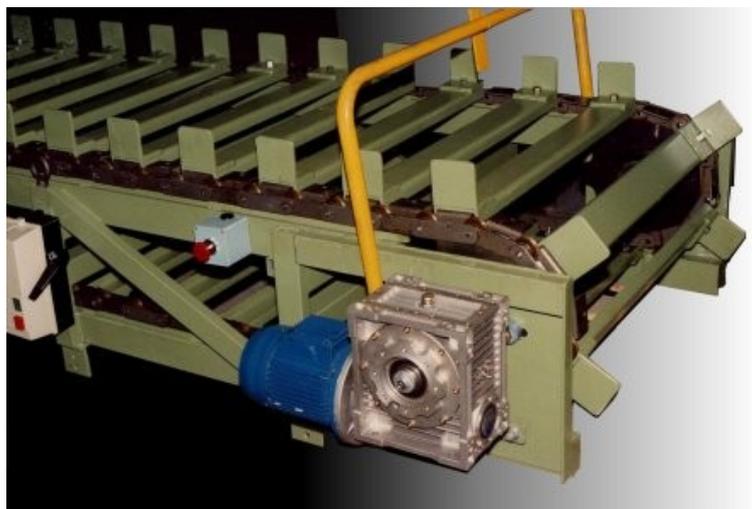

**TRANSMODUL**

## TABLE TOURNANTE D'ACCUMULATION

table tournante

Utilisées pour l'accumulation de produits de petites taille

Ossature acier peint ou Inox 304

Plateau PVC ou inox 304

Sortie tangentielle

Peinture polyuréthane RAL à définir



## TABLE TOURNANTE POUR ROTATION DE PRODUITS

A rouleaux libre ou commandés

A chaîne

A bande

Ossature acier peint ou inox 304

Peinture polyuréthane RAL à définir.



**GARANTIE** : 6 mois contre tout vice d'exécution ou de matière.

**TRANSMODUL**


3, RUE DE L'ARTISANAT. ZONE INDUSTRIELLE. 91150 ETAMPES

TEL. : 01 60 80 07 56 – FAX : 01 64 94 99 15

contact@transmodul.fr - www.transmodul.fr

# QUELQUES REFERENCES

ALCATEL. ALSA. BEAUMONT. BELIN. BERTRAND FAURE EQUIPEMENTS.  
BONIN. CARBONE LORRAINE. CASTEL. CEFILAC. CELATOSE. COCA-COLA. CONTRALCO. CORA.  
CORVULCA. CROWN CORK COMPAGNY FRANCE. DUCROS. ELSAY.  
EMAUX DE BRIARE. ENTREMONT. FLEXIBOX. GOUPIL. HOBART. HUTCHINSON.  
ISIGNY. ISOVER. ITT. LE JOINT FRANCAIS.  
LEXMARK. MULLER. NEW HOLLAND. PACK EXPRESS.  
RECKITT & COLMAN. RENAULT.  
RHONE POULENC. ROUSSEL UCLAF. SEB. SIDEL.  
SPIE TRINDEL. STOCK EXPRESS. SUCRERIE ARTENAY. TRIPLEX. TUBAUTO.  
TUPPERWARE. VALEO VISION. VALVE PRECISION. WILLETT. WONDER. ETC...

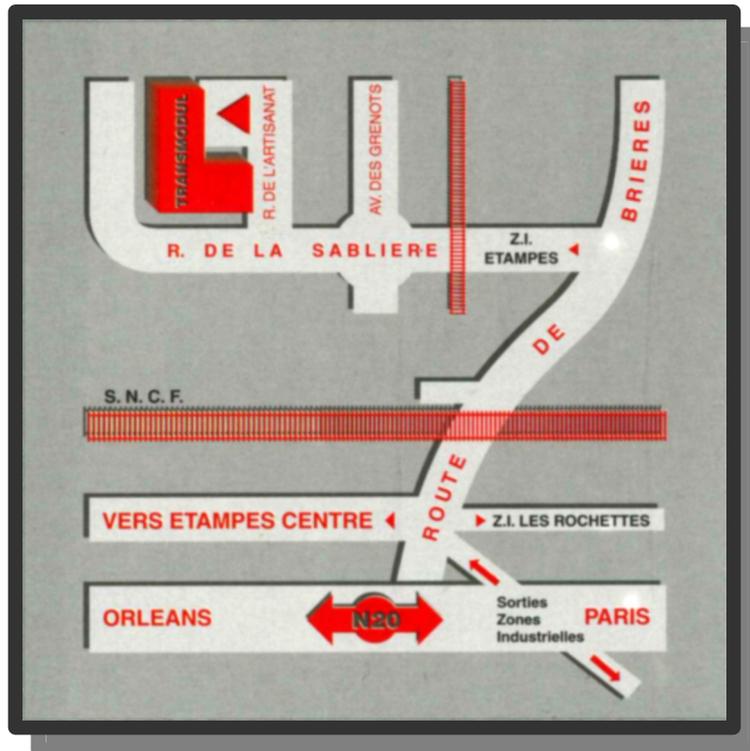

**TRANSMODUL**

3, RUE DE L'ARTISANAT. ZONE INDUSTRIELLE. 91150 ETAMPES

TEL. : 01 60 80 07 56 – FAX : 01 64 94 99 15

contact@transmodul.fr - www.transmodul.fr